

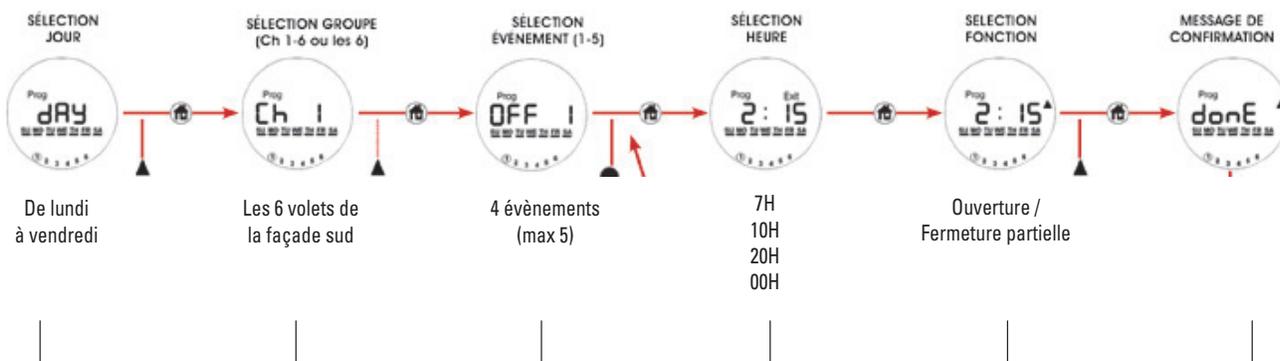


MULTIPLES DE PROGRAMMATION SIMULATION ÉTÉ

(avec les moteurs de la série ER/ERO – diam. 35 / 45 / 58)

Comme pour l'exemple ci-joint : sur la journée le client a décidé de programmer son volet avec 4 positions correspondant à une heure bien précise : le matin on l'ouvre, pendant la journée vu la chaleur, on le garde moitié fermé, on l'ouvre le soir pour faire passer l'air frais et on le ferme pour la nuit.

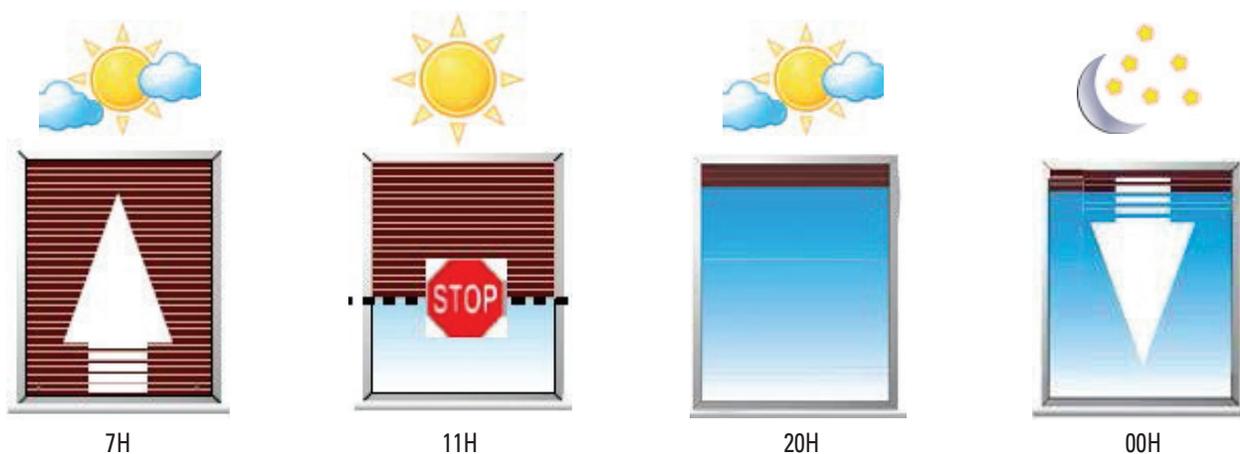

PROGRAMMATEUR RADIO
132115



Naturellement, pour un rendement optimal, le volet électrique se doit d'être associé à un vitrage et une menuiserie adaptés. Pour choisir le type de menuiserie et vitrage il existe aujourd'hui une « Etiquette Energie Menuiserie » qui aide l'utilisateur final, en raison de sa zone climatique d'appartenance, à privilégier plutôt un facteur solaire élevé (SW) en ZONE 1 et 2, ou un facteur solaire peu élevé en ZONE 3 pour conserver un bon confort en été (voir image ci-dessus).