









## LES PROFILS




# ELLIPSE Verre de 8 mm

**Profils aluminium Anodisé en feuillure pour verre de 8 mm (6 mm avec joint sapin intérieur/extérieur). Jeu réglable jusqu'à 15 mm.**



**Un joint sapin est fourni.**

 <p><b>Profil U avec joint sapin</b></p>						
	<b>Poli brillant</b>	<b>Finition inox</b>	<b>Anthracite</b>	<b>Cuivre</b>	<b>Or mat</b>	<b>UV</b>
	78052C	78053D	78100A	78101B	78102C	2m
	78062P	78063Q	78103D	78104F*	78105G*	4m/2,9m*

## Profil U renforcé

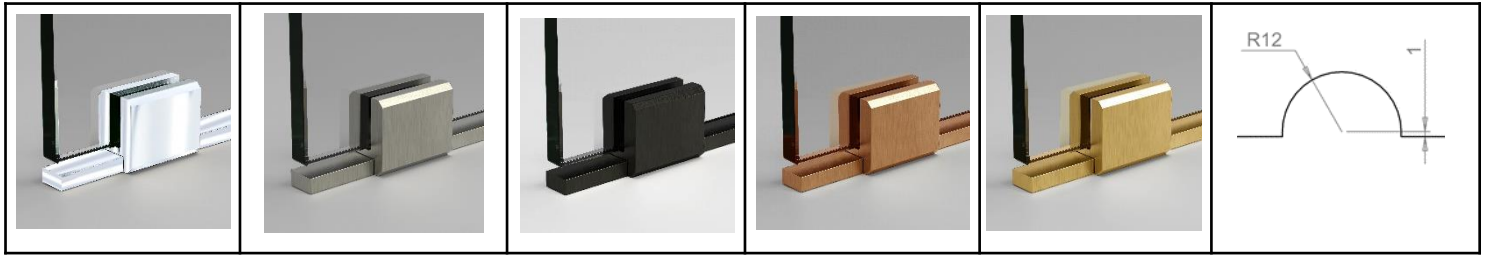
 <p><b>Profil U avec joint sapin + renfort</b></p>	<b>Poli brillant</b>	<b>Finition inox</b>	<b>Anthracite</b>	<b>Cuivre</b>	<b>Or mat</b>	<b>UV</b>
	78075D	78076F	78116T	78117U	78118V	2m

## Profil H

 <p><b>Profil H avec joint sapin</b></p>	<b>Poli brillant</b>	<b>Finition inox</b>	<b>Anthracite</b>	<b>Cuivre</b>	<b>Or mat</b>	<b>UV</b>
	78106H	78107J	78110M	78111N	78112P	2m
	78108K*	78109L	78113Q	78114R*	78115S*	4m/2,9m*
		Kit de fixation murale d'un profil U			78061N	x1



**Profil de seuil (1) 10x5 et sa pince (2) avec encoche pour verre de 8 mm et joint.**



**Profil de seuil (1) 10x5 mm**

Poli brillant	Finition inox	Anthracite	Cuivre	Or mat	UV
78077G	78079J	78119W	78120X	78121Y	2m40
78078H	78080K	78122Z	78123A	78124B	1m20









**Pince (2) 25x30 mm avec encoche pour verre de 8 mm**

Poli brillant	Finition inox	Anthracite	Cuivre	Or mat	Pince	UV
50374F	50375G	00950J	00952L	00951K	Fixe	x1
50370A	50369Z	00953M	00955P	00954N	Mobile	x1

	Profil d'étanchéité			UV
		Profil PVC translucide adhésivé	00133V	2m80
	Profil PVC gris rigide Adhésivé recommandé pour verre feuilleté.	00215K	2m80	




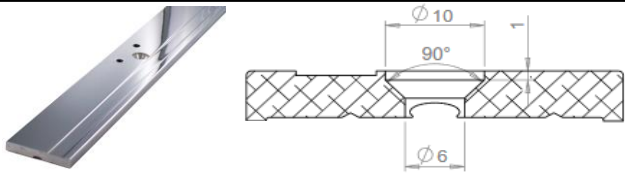

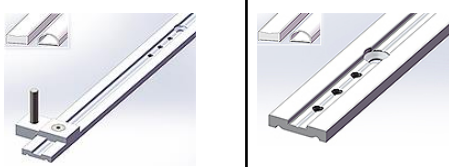
**Ils facilitent la pose de portes ou parois sur un mur non plan et non vertical. Ils compensent des défauts de verticalité et permettent de rattraper +/- 4 mm de jeu et rendre réversible les portes. Ils sont conçus pour recevoir des charnières à platine CAPSI et REVERSI. Idéal pour le prêt à poser.**

<b>Profil de compensation 25 x 25 non percé.</b> Livré avec un joint souple pour l'étanchéité et indexation + un joint dur pour usage charnière (usinage des filetages pour fixer les charnières à la demande).	<b>Chromé brillant</b>	<b>Finition inox brossé</b>	<b>Brut</b>	<b>UV</b>
	<b>2m14</b>	<b>2m80</b>	<b>2m80</b>	
 	78032L	78033M	78031K	x1
<b>Profil de compensation 25 x 25.</b> Entraxes 1550 & 1800 mm (filetage standard). Muni d'une équerre supérieure pour ancrage d'un raidisseur sans perçage du mur. Joints fournis.	<b>Chromé brillant</b>	<b>Finition inox brossé</b>	<b>Brut</b>	<b>UV</b>
	<b>2m14</b>	<b>2m80</b>	<b>2m80</b>	
 	78017U	78018V	78016T	x1
Percé avec 9 taraudages spéciaux haute résistance (supérieure à 150 kg d'arrachement par point).				
<b>Profil de compensation 25 x 25.</b> Entraxes 1550 & 1800 mm. Joints fournis.	<b>Chromé brillant</b>	<b>Finition inox brossé</b>	<b>Brut</b>	<b>UV</b>
	<b>2m14</b>	<b>2m80</b>	<b>2m80</b>	
 	78011N	78012P	78010M	x1
Percé avec 9 taraudages spéciaux haute résistance (supérieure à 150 kg d'arrachement par point).				
<b>Profil de compensation 38x42.</b>		<b>Entraxe</b>	<b>Finition inox brossé</b>	<b>UV</b>
			<b>2m80</b>	
 	1550	78009L	x1	
	1800	78007J	x1	
Percé avec 4 taraudages spéciaux haute résistance (supérieure à 150 kg d'arrachement par point).				

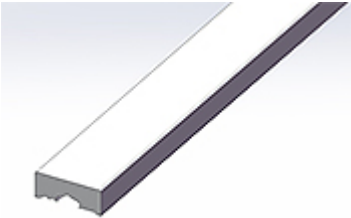
Une fixation simple avec un joint pleine hauteur en mastic de scellement ou silicone.

A utiliser sur tout type de murs. Ils permettent des constructions avec des jeux réduits. Ils forment les châssis de constructions autoporteurs.




Ils sont conçus pour recevoir des charnières sans platine et pinces CAPSI / REVERSI ou des charnières pleine hauteur ADLER VF.

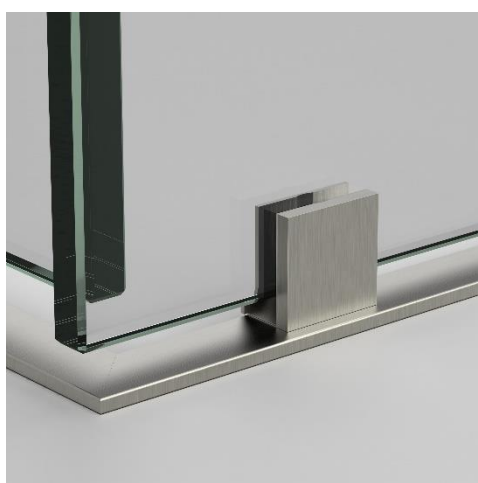
<b>Méplat 38x5 non percé.</b> Pour finir une installation de porte en niche et garantir une étanchéité. Assure un jeu de 1 mm de haut en bas entre le chant libre de la porte et un mur non plan, non vertical.			<b>Chromé brillant</b>	<b>Finition inox brossé</b>	<b>UV</b>	
			<b>2m14</b>	<b>2m80</b>		
			78029H	78030J	x1	
<b>Méplat 38x5 percé.</b> Pour fixer des charnières à platine CAPSI et REVERSI.		<b>Entraxes</b>	<b>Chromé brillant</b>	<b>Finition inox brossé</b>	<b>UV</b>	
			<b>2m14</b>	<b>2m80</b>		
		1550	78004F	78005G	x1	
		1800	78002C	78003D	x1	
Percé avec 4 taraudages spéciaux haute résistance (supérieure à 150 kg d'arrachement par point).						
<b>Méplat 25x5 non percé.</b> Montage en vis-à-vis d'une porte. Joints fournis.		<b>Chromé brillant</b>	<b>Finition inox brossé</b>	<b>Brut</b>	<b>UV</b>	
			<b>2m20</b>	<b>2m80</b>		<b>2m80</b>
		78035P	78036Q	78034N	x1	
		<b>Méplat 25x5 percé.</b>		<b>Entraxes</b>	<b>Chromé brillant</b>	<b>Finition inox brossé</b>
Avec équerre Pour ancrage D'un raidisseur sans percer le mur.	Sans équerre.	1550 & 1800	<b>2m14</b>	<b>2m80</b>	<b>2m80</b>	
	Avec équerre	78020X	78021Y	78019W	x1	
	Sans équerre	78014R	78015S	78013Q	x1	
Percé avec 9 taraudages spéciaux haute résistance (supérieure à 150 kg d'arrachement par point).						

**Profil de seuil aluminium anodisé 14x5 seul.**


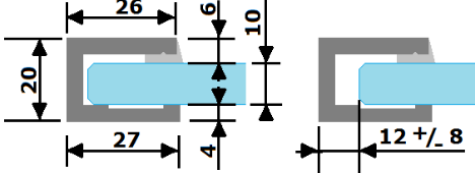

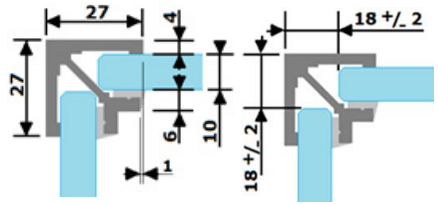

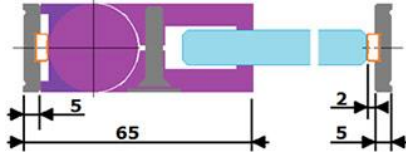



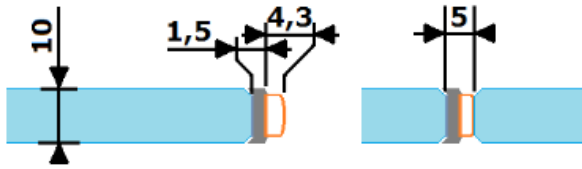
	<b>Chromé brillant</b>	<b>Finition inox brossé</b>	<b>UV</b>
	78022Z	78023A	1m
	78024B	78025C	1m70
	78026D	78027F	2m70

**Pince 20x20 aluminium anodisé sans encoche pour verre de 8 mm.**

		<b>Chromé brillant</b>	<b>Finition inox brossé</b>	<b>UV</b>
		50325B	50326C	x1
	<b>Profil d'étanchéité</b>		<b>UV</b>	
	Profil PVC translucide adhésivé		00133V	2m80



## Profils aluminium et sa charnière toute hauteur pour verre de 10mm

<b>Profil U simple pour verre de 10 mm ou feuilleté 55.2 trempé ou non trempé.</b>		<b>Poli brillant</b>	<b>Finition Inox brossé</b>	<b>UV</b>	
 	78070Y	78069X	2m45		
 	78073B	78072A	2m45		
Ajustement de la position de la glace +/- 2-3.					
<b>Charnière pleine hauteur recoupable jusqu'à 1m90</b>		<b>Anodisé inox brossé</b>	<b>Poli brillant</b>	<b>Brut Pour laquage</b>	<b>UV</b>
 	73285J	73282F	73270S	2m80	
<b>Méplat 25x5 non percé. Joint fourni.</b>		78036Q	78035P	78034N	<b>UV</b>
 	2m80	2m20	2m80		
<b>Profil de chant 10x2 autocollant avec joint d'étanchéité.</b>			<b>Finition Inox brossé</b>	<b>UV</b>	
 	78050A	2m20			



**Idée de parois sans perçage verre/métal, pour verre trempé 10mm ou VF 55.2**

